

Secret

Manobra Tradicional | Manobra Lógica



Ferragem para janelas oscilo-batentes de câmara europeia

- Aplicável em janelas até 120Kg
- Regularização em 3 direções: a regularização é feita com o sistema já montado
- Facilidade e rapidez de instalação
- Abertura de 110° em batente e ± 13 cm em oscilo-batente
- Nível H2, de acordo com a norma EN 13126-8:2017
- Microventilação
- Sistema de fecho suave com pinos rotativos

PÁGINA ATUALIZADA

Ferragem Oscilo-batente Oculta

Sistemas IT, LT e ST

KIT OSCILO-BATENTE OCULTO


1º - Escolher "Esquerdos" ou "Direitos", em função do sentido de abertura da folha ativa.

Na aplicação das ferragens oscilo-batentes ocultas, as medidas de corte das folhas deverão ser sempre reduzidas em 1mm.


When using concealed tilt-and-turn hardware, the cutting measures of the sashes must always be reduced by 1mm.

Lors de l'utilisation de ferrures oscillo-battantes encastrées, les mesures de coupe des ouvrants doivent toujours être réduites de 1 mm.

ABERTURA ESQUERDA




ABERTURA DIREITA




Acrescentada informação sobre medidas de corte

2º - Escolher "Manobra Tradicional" ou "Manobra Lógica"


MANOBRA TRADICIONAL



MANOBRA LÓGICA




KIT OSCILO-BATENTE OCULTO - Acessórios Folha Ativa

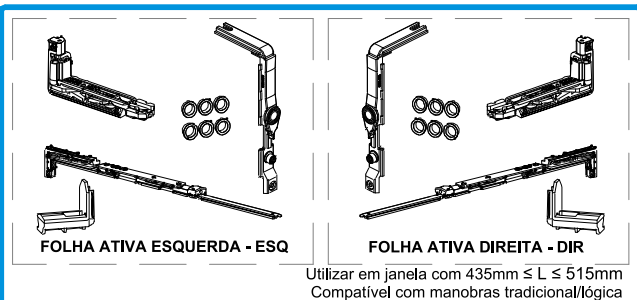


223156
223157

KIT OB OCULTO + COMP. 300 ESQ
KIT OB OCULTO + COMP. 300 DIR

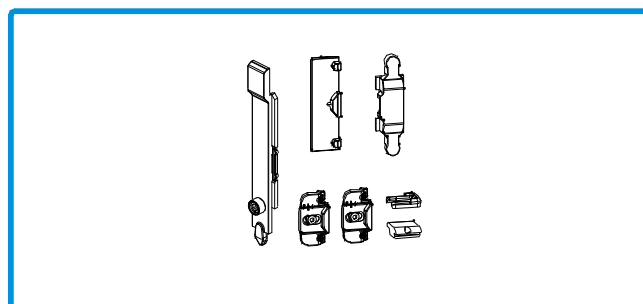


299200

CARTÃO BASE OB MANOB. TRADICIONAL

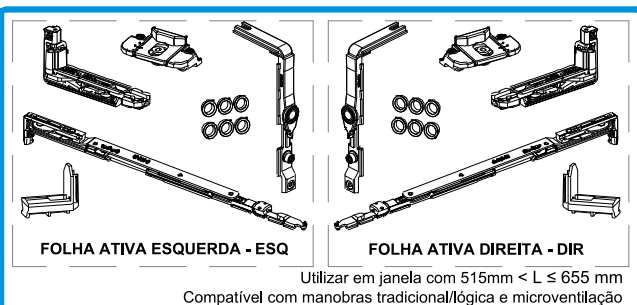


223092
223093

KIT OB OCULTO + COMP. 400 ESQ
KIT OB OCULTO + COMP. 400 DIR

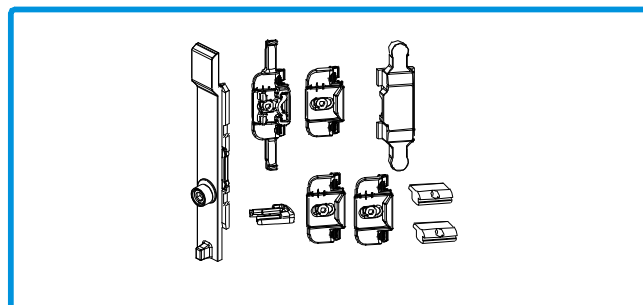

299201

CARTÃO BASE OB MANOB. LÓGICA

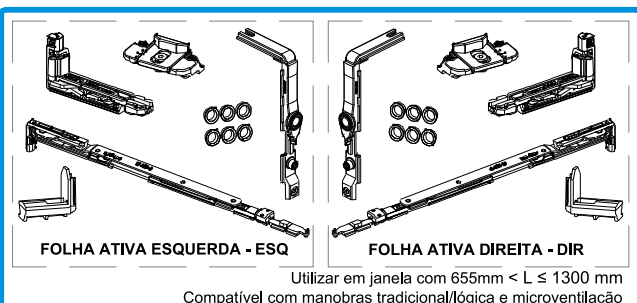

223094
223095



KIT OB OCULTO + COMP. 500 ESQ
KIT OB OCULTO + COMP. 500 DIR

PÁGINA ATUALIZADA

Ferragem Oscilo-batente Oculto

Sistemas IT, LT e ST

KIT OSCILO-BATENTE OCULTO - Acessórios 2ª Folha

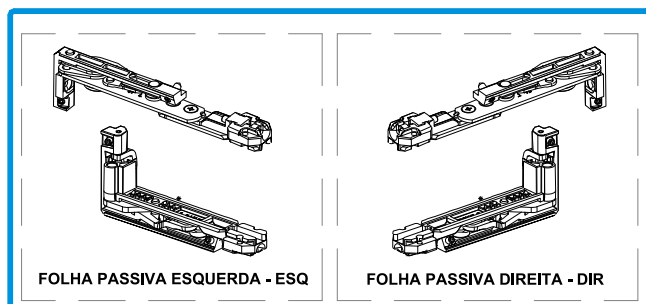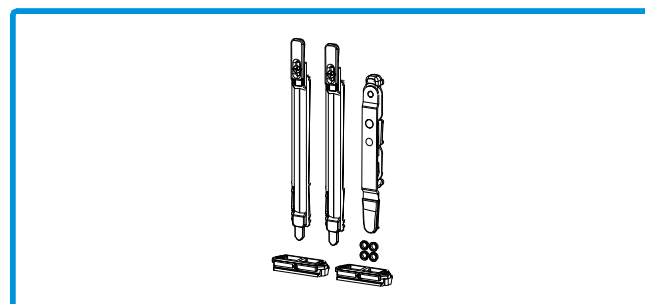
212259
212233CONJ. DOB. OCULTA 2ªF ESQ
CONJ. DOB. OCULTA 2ªF DIR

225006

PASSADOR BIDIRECIONAL 2ªF


Atualizadas as peças
componentes do kit

KIT OSCILO-BATENTE OCULTO - Acessórios complementares

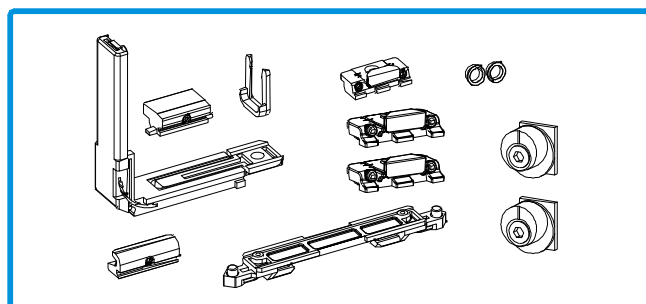


211029

PONTO FECHO EXTRA HORIZ.

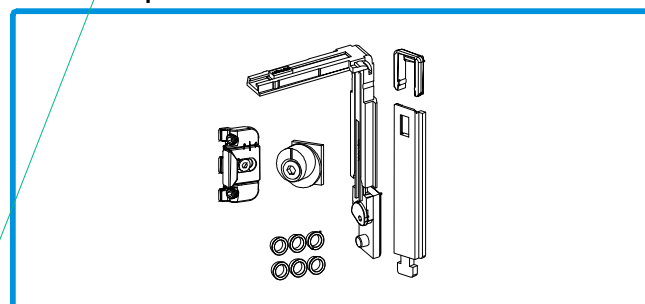


211028

PONTO FECHO EXTRA VERT.

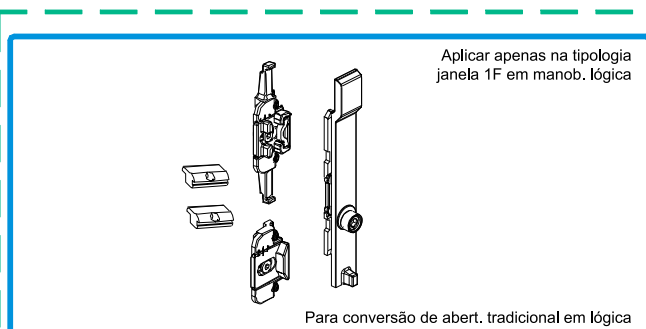


223096

KIT ADICIONAL MANOB. LÓGICA

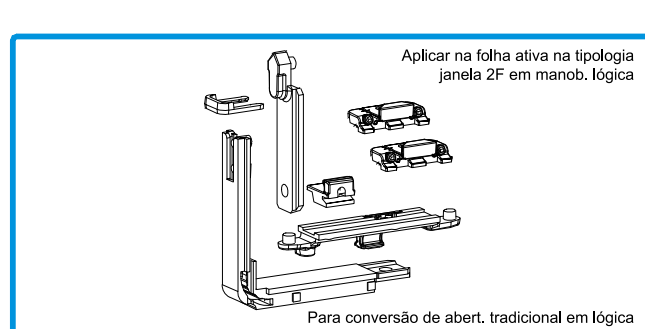


223097

KIT ADICIONAL 2ªF MANOB. LÓGICA

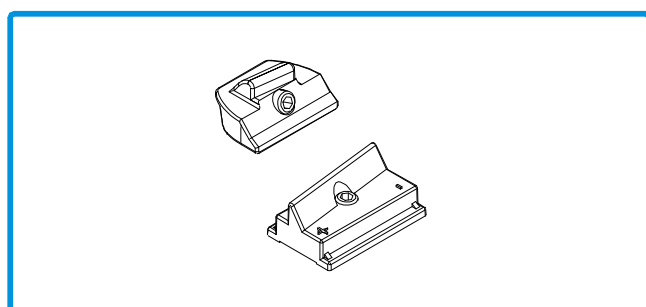

211539

PONTO FECHO RAMPA 2ª FOLHA 18230

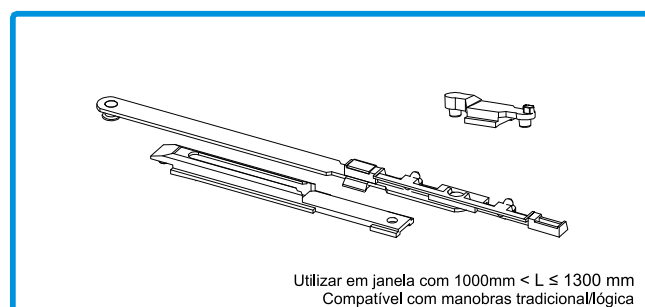


202518

COMPASSO SUPLEM. OCULTO

Ferragem Oscilo-batente Oculta


Sistemas IT, LT e ST

KIT OSCILO-BATENTE OCULTO - Acessórios opcionais

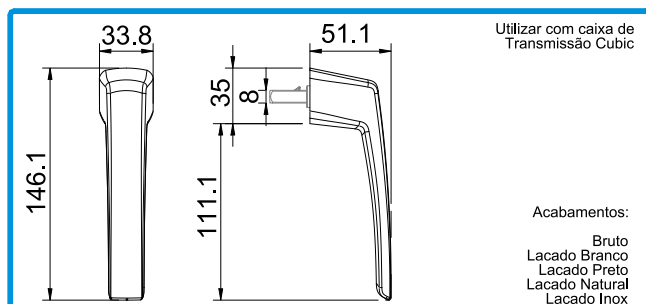


200798

MANETE MINIMALISTA CUBIC

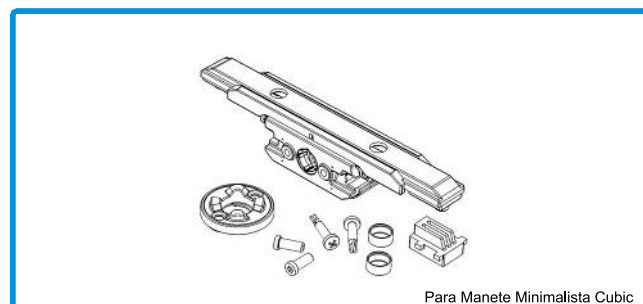


203017

CAIXA TRANSMISSÃO PARA MANETE MINIMALISTA CUBIC + MECANISMO BASE

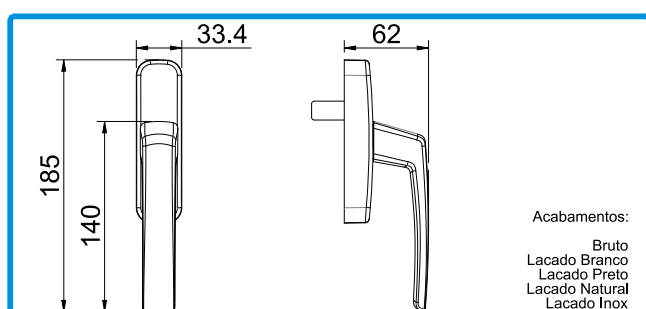


200507

CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC

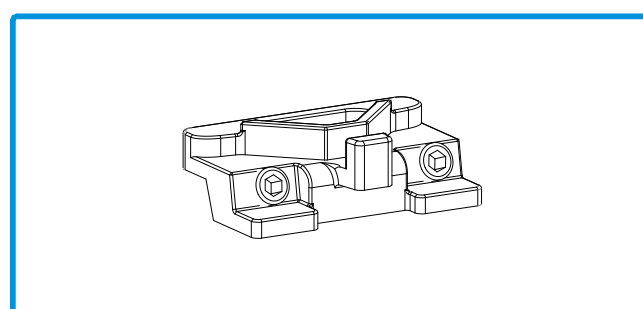


299091

MICRO-VENTILAÇÃO OB 5250

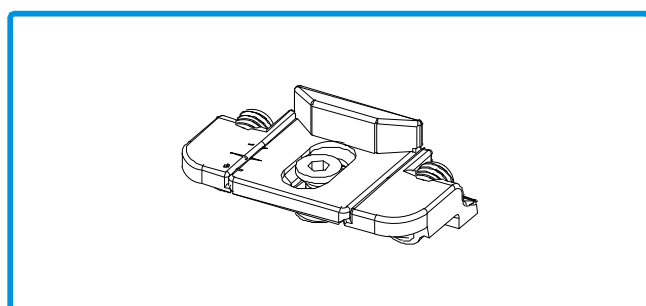


202318

CONTRA-FECHO OB 25

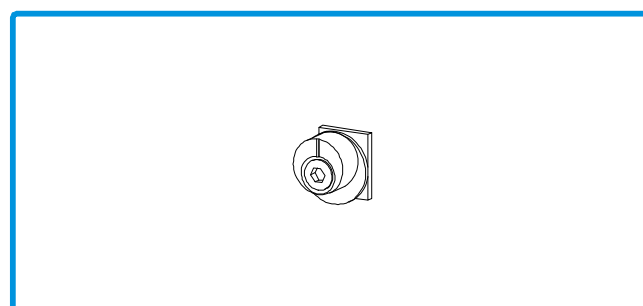


211030

PONTO DE FECHO OB 95

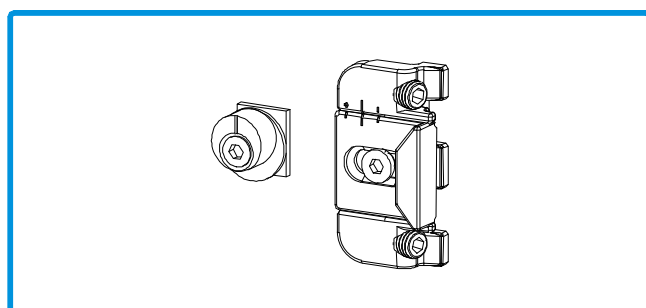

212232

CONJ. FECHO OB 5233

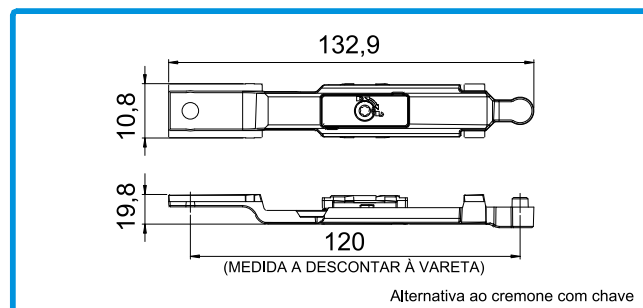

299109


SEQUENCIADOR DE MANOB. LÓGICA

Ferragem Oscilo-batente Oculta

Sistemas IT, LT e ST

FERRAGEM PARA OSCILO-BATENTE OCULTA - **MANOBRA TRADICIONAL**

PESO ATÉ 120Kg



OPÇÕES PARA FOLHA ATIVA:

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	6 PONTOS 435 - 515	7 PONTOS 435 - 515
223156	KIT OB OCULTO + COMP. 300 ESQ	1	
223157	KIT OB OCULTO + COMP. 300 DIR		1
299200	CARTÃO BASE OB MANOB. TRADICIONAL	1	
211028	PONTO FECHO EXTRA VERT.	-	1
200798	MANETE MINIMALISTA CUBIC	1	
203017	CX TRANSM. P/MANETE MIN. CUBIC + MEC. BASE	1	
200507	CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC	1	
211030	PONTO DE FECHO OB 5233*	1	*
-	GABARITO OB OCULTO (Opcional)	1	
212232	CONJ. FECHO OB 5233	-	1

* Considerar o PONTO DE FECHO OB5233 quando se usa a Manete Minimalista Cubic

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	6 PONTOS 516 - 655	7 PONTOS 516 - 655
223092	KIT OB OCULTO + COMP. 400 ESQ	1	
223093	KIT OB OCULTO + COMP. 400 DIR		1
299200	CARTÃO BASE OB MANOB. TRADICIONAL	1	
211028	PONTO FECHO EXTRA VERT.	-	1
200798	MANETE MINIMALISTA CUBIC	1	
203017	CX TRANSM. P/MANETE MIN. CUBIC + MEC. BASE	1	
200507	CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC	1	
299091	MICRO-VENTILAÇÃO OB OCULTO (Opcional)	1	
211030	PONTO DE FECHO OB 5233*	1	*
-	GABARITO OB OCULTO (Opcional)	1	
212232	CONJ. FECHO OB 5233	-	1

* Considerar o PONTO DE FECHO OB5233 quando se usa a Manete Minimalista Cubic.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	6 PONTOS 656-1000	7 PONTOS 656-1000
223094	KIT OB OCULTO + COMP. 500 ESQ	1	
223095	KIT OB OCULTO + COMP. 500 DIR		1
299200	CARTÃO BASE OB MANOB. TRADICIONAL	1	
211028	PONTO FECHO EXTRA VERT.	-	1
200798	MANETE MINIMALISTA CUBIC	1	
203017	CX TRANSM. P/MANETE MIN. CUBIC + MEC. BASE	1	
200507	CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC	1	
299091	MICRO-VENTILAÇÃO OB OCULTO (Opcional)	1	
211030	PONTO DE FECHO OB 5233*	1	*
-	GABARITO OB OCULTO (Opcional)	1	
212232	CONJ. FECHO OB 5233	-	1

* Considerar o PONTO DE FECHO OB5233 quando se usa a Manete Minimalista Cubic

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	8 PONTOS 1001-1300	9 PONTOS 1001-1300
223094	KIT OB OCULTO + COMP. 500 ESQ	1	
223095	KIT OB OCULTO + COMP. 500 DIR		1
202518	COMPASSO SUPLEM. OCULTO	1	
299200	CARTÃO BASE OB MANOB. TRADICIONAL	1	
211028	PONTO FECHO EXTRA VERT.	-	1
211029	PONTO FECHO EXTRA HORIZ.	1	
200798	MANETE MINIMALISTA CUBIC	1	
203017	CX TRANSM. P/MANETE MIN. CUBIC + MEC. BASE	1	
200507	CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC	1	
299091	MICRO-VENTILAÇÃO OB OCULTO (Opcional)	1	
211030	PONTO DE FECHO OB 5233*	1	*
-	GABARITO OB OCULTO (Opcional)	1	
212232	CONJ. FECHO OB 5233	-	1

* Considerar o PONTO DE FECHO OB5233 quando se usa a Manete Minimalista Cubic

ACESSÓRIOS PARA 2ª FOLHA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	4 PONTOS 435 - 1300	5 PONTOS 435 - 1300
212259	CONJ. DOB. OCULTA 2ªF	1	1
225006	PASSADOR BIDIRECIONAL 2ªF	1	1
211539	PONTO FECHO RAMPA 2ªFOLHA 18230	-	1

Conversão de Manobra Tradicional em Manobra Lógica:

Tipologia 1 folha: Adicionar o KIT ADICIONAL MANOB. LÓGICA - Ref. 223096

Tipologia 2 folhas: Adicionar o KIT ADICIONAL 2ªF MANOB. LÓGICA - Ref. 223097 **


** O KIT ADICIONAL 2ªF MANOB. LÓGICA É DISPENSÁVEL NO CASO DE A FOLHA ATIVA JÁ INCLUIR O PONTO DE FECHO EXTRA HORIZ.

Ferragem Oscilo-batente Oculta

Sistemas IT, LT e ST

FERRAGEM PARA OSCILO-BATENTE OCULTA - **MANOBRA LÓGICA**

PESO ATÉ 120Kg



OPÇÕES PARA FOLHA ATIVA:

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	6 PONTOS 435 - 515	7 PONTOS 435 - 515
223156	KIT OB OCULTO + COMP. 300 ESQ ou KIT OB OCULTO + COMP. 300 DIR	1	
299201	CARTÃO BASE OB MANOB. LÓGICA	1	
211028	PONTO FECHO EXTRA VERT.	-	1
200798	MANETE MINIMALISTA CUBIC	1	
203017	CX TRANSM. P/MANETE MIN. CUBIC + MEC. BASE ou CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC	1	
299109	SEQUENCIADOR DE MANOB. LÓGICA (Opcional)	1	
211030	PONTO DE FECHO OB 5233*	1	*
-	GABARITO OB OCULTO (Opcional)	1	
212232	CONJ. FECHO OB 5233	-	1

* Considerar o **PONTO DE FECHO OB5233** quando se usa a Manete Minimalista Cubic

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	6 PONTOS 516 - 655	7 PONTOS 516 - 655
223092	KIT OB OCULTO + COMP. 400 ESQ ou KIT OB OCULTO + COMP. 400 DIR	1	
299201	CARTÃO BASE OB MANOB. LÓGICA	1	
211028	PONTO FECHO EXTRA VERT.	-	1
200798	MANETE MINIMALISTA CUBIC	1	
203017	CX TRANSM. P/MANETE MIN. CUBIC + MEC. BASE ou CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC	1	
299091	MICRO-VENTILAÇÃO OB OCULTO (Opcional)	1	
299109	SEQUENCIADOR DE MANOB. LÓGICA (Opcional)	1	
211030	PONTO DE FECHO OB 5233*	1	*
-	GABARITO OB OCULTO (Opcional)	1	
212232	CONJ. FECHO OB 5233	-	1

* Considerar o **PONTO DE FECHO OB5233** quando se usa a Manete Minimalista Cubic

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	6 PONTOS 656-1000	7 PONTOS 656-1000
223094	KIT OB OCULTO + COMP. 500 ESQ ou KIT OB OCULTO + COMP. 500 DIR	1	
299201	CARTÃO BASE OB MANOB. LÓGICA	1	
211028	PONTO FECHO EXTRA VERT.	-	1
200798	MANETE MINIMALISTA CUBIC	1	
203017	CX TRANSM. P/MANETE MIN. CUBIC + MEC. BASE ou CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC	1	
299091	MICRO-VENTILAÇÃO OB OCULTO (Opcional)	1	
299109	SEQUENCIADOR DE MANOB. LÓGICA (Opcional)	1	
211030	PONTO DE FECHO OB 5233*	1	*
-	GABARITO OB OCULTO (Opcional)	1	
212232	CONJ. FECHO OB 5233	-	1

* Considerar o **PONTO DE FECHO OB5233** quando se usa a Manete Minimalista Cubic

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	8 PONTOS 1001-1300	9 PONTOS 1001-1300
223094	KIT OB OCULTO + COMP. 500 ESQ ou KIT OB OCULTO + COMP. 500 DIR	1	
202518	COMPASSO SUPLEM. OCULTO	1	
299201	CARTÃO BASE OB MANOB. LÓGICA	1	
211028	PONTO FECHO EXTRA VERT.	1	
223097	KIT ADICIONAL 2ª FOLHA MAN. LÓGICA	1	
200798	MANETE MINIMALISTA CUBIC	1	
203017	CX TRANSM. P/MANETE MIN. CUBIC + MEC. BASE ou CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC	1	
299091	MICRO-VENTILAÇÃO OB OCULTO (Opcional)	1	
299109	SEQUENCIADOR DE MANOB. LÓGICA (Opcional)	1	
211030	PONTO DE FECHO OB 5233*	1	*
-	GABARITO OB OCULTO (Opcional)	1	
212232	CONJ. FECHO OB 5233	-	1


* Considerar o **PONTO DE FECHO OB5233** quando se usa a Manete Minimalista Cubic

ACESSÓRIOS PARA 2ª FOLHA


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	4 PONTOS 435 - 1300	5 PONTOS 435 - 1300
212259	CONJ. DOB. OCULTA 2ªF	1	1
225006	PASSADOR BIDIRECIONAL 2ªF	1	1
211539	PONTO FECHO RAMPA 2ªFOLHA 18230	-	1
223097	KIT ADICIONAL 2ªF MANOB. LÓGICA **	1	1

Exemplos:

Tipologia 1 folha:

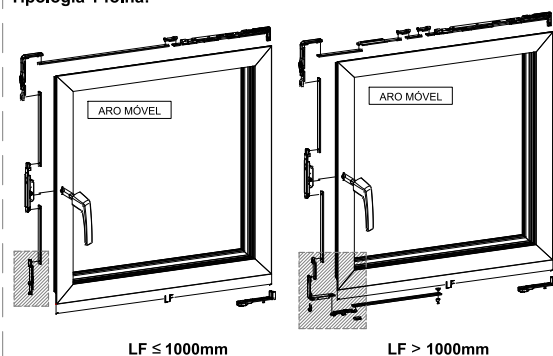

Tipologia 2 folhas:

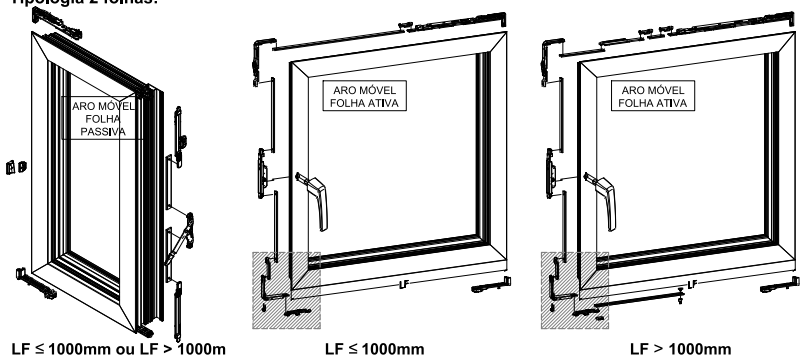

PÁGINA ATUALIZADA

Ferragem Oscilo-batente Oculta

Sistemas IT, LT e ST

DIAGRAMA DE PESOS

Peso máx. da folha = 120 Kg

Na tabela abaixo poderá determinar a espessura de vidro máx. consoante das dimensões da janela oscilo-batente:

H (mm)	2800	38	32	27	23	20	18	16	14	13
	2750	39	32	28	23	20	18	16	14	13
	2700	39	33	28	24	21	18	16	15	13
	2650	40	34	29	24	21	19	17	15	14
	2600	41	34	29	25	22	19	17	15	14
	2550	42	35	30	25	22	19	17	16	14
	2500	43	36	30	26	23	20	18	16	15
	2450	44	37	30	26	23	20	18	16	15
	2400	45	38	31	27	24	21	19	17	15
	2300	47	39	32	28	25	22	19	17	16
	2200	49	41	34	30	26	23	20	18	17
	2100	50	43	36	30	27	24	21	19	18
	2000	53	46	38	32	29	25	23	20	19
	1900	56	48	40	34	30	27	24	21	20
	1800	59	50	42	36	31	28	25	23	21
	1700	60	53	45	38	33	30	27	24	22
	1600	60	57	48	40	35	31	29	26	24
	1500	60	60	50	43	38	33	30	28	25
	1400	60	60	54	46	40	36	32	30	27
	1300	60	60	58	50	44	39	34	31	29
	1200	60	60	60	54	48	42	38	34	29
	1100	60	60	60	59	51	46	41	34	28
	1000	60	60	60	60	57	50	42	32	25
	900	60	60	60	60	60	51	40	29	23
	800	60	60	60	60	60	49	36	26	21
	700	60	60	60	60	60	44	33	24	19
	600	60	60	60	60	56	40	30	22	18
	500 *	60	60	60	60	51	37	27	X	X
	450 *	60	60	60	60	51	37	X	X	X
		435	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	L (mm)									


Removida a largura dos 1300mm

* Alturas apenas compatíveis com a aplicação de cremone garfo. Para utilização de manetes minimalistas a altura mínima da folha móvel deverá ser 600mm.


PLANOS DE MONTAGEM DA FOLHA ATIVA PARA MANETE MINIM. CUBIC

Sistemas IT, LT e ST


Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique




Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique




Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique




Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique




Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique



SEQU. MAN. LÓGICA
(opcional)
TILT-BEF.-TURN SEQ.
(optional)
SÉQ. MAN. LOGIQUE
(optionnel)



Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique




ARO FIXO
FIXED FRAME
CADRE DORMANT

Atualizadas as peças
componentes do kit


Lógica - 1 folha
Tilt first - 1 sash
Logique - 1 vantail

Ref. 299201



Tradicional - 1 folha
Traditional - 1 sash
Traditionnelle - 1 vantail

Ref. 299200




Tradicional / Lógica - 2 folhas
Traditional / Tilt first - 2 sashes
Traditionnelle / Logique - 2 vantaux

Ref. 225006




Lógica - 1 folha
Tilt first - 1 sash
Logique - 1 vantail

Ref. 299201




* Lógica - 2 folhas
Tilt first - 2 sashes
Logique - 2 vantaux

Ref. 223097




Tradicional - 1 folha
Traditional - 1 sash
Traditionnelle - 1 vantail

Ref. 299201



Tradicional - 2 folhas
Traditional - 2 sashes
Traditionnelle - 2 vantaux

Ref. 223097



Compasso Arm Compas	LF Min.	LF Máx.	Comprimento varetas Rod's Length Longueur des tiges				
			BC	BS	BI	BRL	BRT
300	435	515	LF - 413	H2 - 182 (sem seq. man. lógica) (without tilt-before-turn sequencer) (sans séquenceur manœuvre logique)			
400	516	655	LF - 459		H1 - 193	H1 - 170	H1 - 182
500	656	1300	LF - 563 (Quando não se usa o compasso suplementar) (When not using the supplementary arm) (Lorsque vous n'utilisez pas la compas supplémentaire)	H2 - 302 (com seq. man. lógica) (with tilt-before-turn sequencer) (avec séquenceur manœuvre logique)			

* Este acessório não é necessário se a folha ativa incluir o ponto de fecho horizontal extra.


This accessory is not necessary if the active sash includes the extra horizontal locking point.

Cet accessoire n'est pas nécessaire si le vantail actif comprend le point de verrouillage horizontal supplémentaire.


PLANOS DE MONTAGEM DA FOLHA ATIVA PARA CREM. OSCILO-BAT. CUBIC

Sistemas IT, LT e ST


Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique




Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique





Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique



Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique




Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique

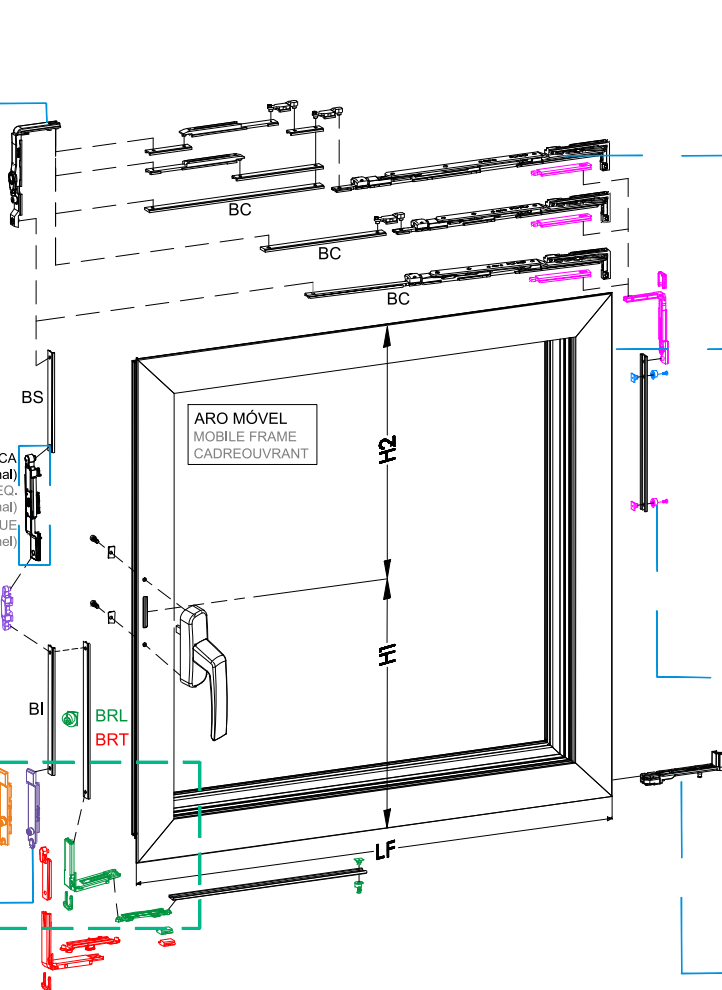

SEQU. MAN. LÓGICA
(opcional)
TILT-BEF.-TURN SEQ.
(optional)
SEQ. MAN. LOGIQUE
(optionnel)

Tradicional / Lógica
Traditional / Tilt first
Traditionnelle / Logique



Atualizadas as peças
componentes do kit


Lógica - 1 folha
Tilt first - 1 sash
Logique - 1 vantail

Ref. 299201




Tradicional - 1 folha
Traditional - 1 sash
Traditionnelle - 1 vantail

Ref. 299200



Tradicional / Lógica - 2 folhas
Traditional / Tilt first - 2 sashes
Traditionnelle / Logique - 2 vantaux

Ref. 225006




Lógica - 1 folha
Tilt first - 1 sash
Logique - 1 vantail

Ref. 299201



* Lógica - 2 folhas
Tilt first - 2 sashes
Logique - 2 vantaux

Ref. 223097




Tradicional - 1 folha
Traditional - 1 sash
Traditionnelle - 1 vantail

Ref. 299200



Tradicional - 2 folhas
Traditional - 2 sashes
Traditionnelle - 2 vantaux

Ref. 223097



Compasso Arm Compas	LF Min.	LF Máx.	Comprimento varetas Rod's Length Longueur des tiges				
			BC	BS	BI	BRL	BRT
300	435	515	LF - 413	H2 - 182 (sem seq. man. lógica) (without tilt-before-turn sequencer) (sans séquenceur manœuvre logique)			
400	516	655	LF - 459				
500	656	1300	LF - 563 (Quando não se usa o compasso suplementar) (When not using the supplementary arm) (Lorsque vous n'utilisez pas le compas supplémentaire)	H2 - 302 (com seq. man. lógica) (with tilt-before-turn sequencer) (avec séquenceur manœuvre logique)	H1 - 159	H1 - 137	H1 - 145

* Este acessório não é necessário se a folha ativa incluir o ponto de fecho horizontal extra.



This accessory is not necessary if the active sash includes the extra horizontal locking point.

Cet accessoire n'est pas nécessaire si le vantail actif comprend le point de verrouillage horizontal supplémentaire.



Ferragem Oscilo-batente Oculta

Sistemas IT, LT e ST

MAQUINAÇÕES PARA MANETE MINIMALISTA CUBIC

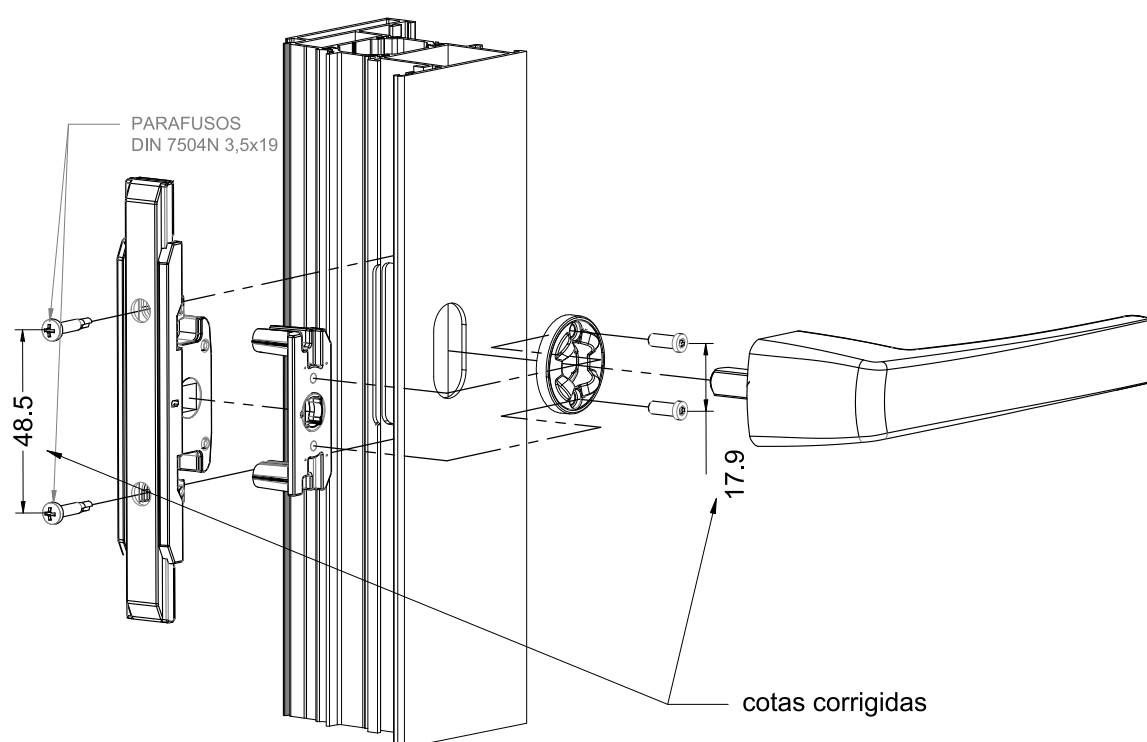

EXEMPLO: MECANIZAÇÃO NA ABA EXTERIOR DO PERFIL LT 11:

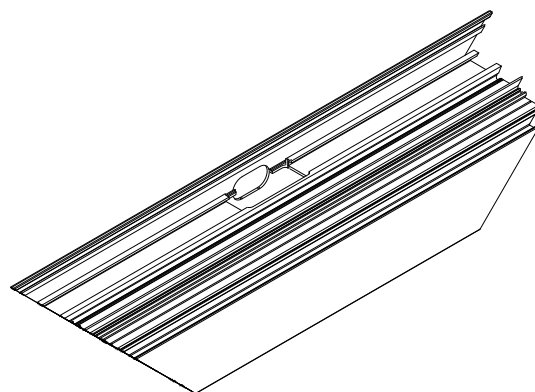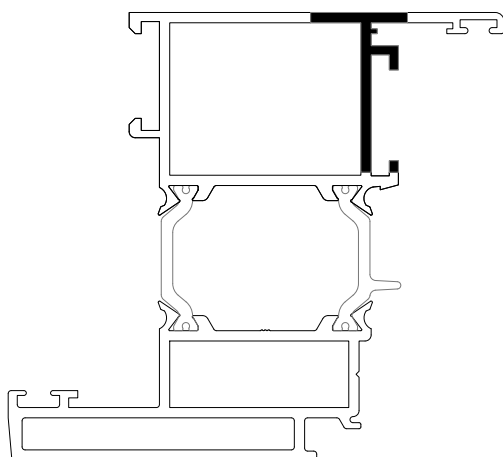


NOTA: AS MECANIZAÇÕES DEVEM TER EM CONTA A MAQUINARIA DO CLIENTE E SEREM PREVIAMENTE TESTADAS POIS PODEM EXISTIR VARIAÇÕES DE FRESAS OU PEQUENOS AJUSTES DE PROGRAMA.


Ferragem Oscilo-batente Oculta

Sistemas IT, LT e ST

MAQUINAÇÕES PARA MANETE MINIMALISTA CUBIC

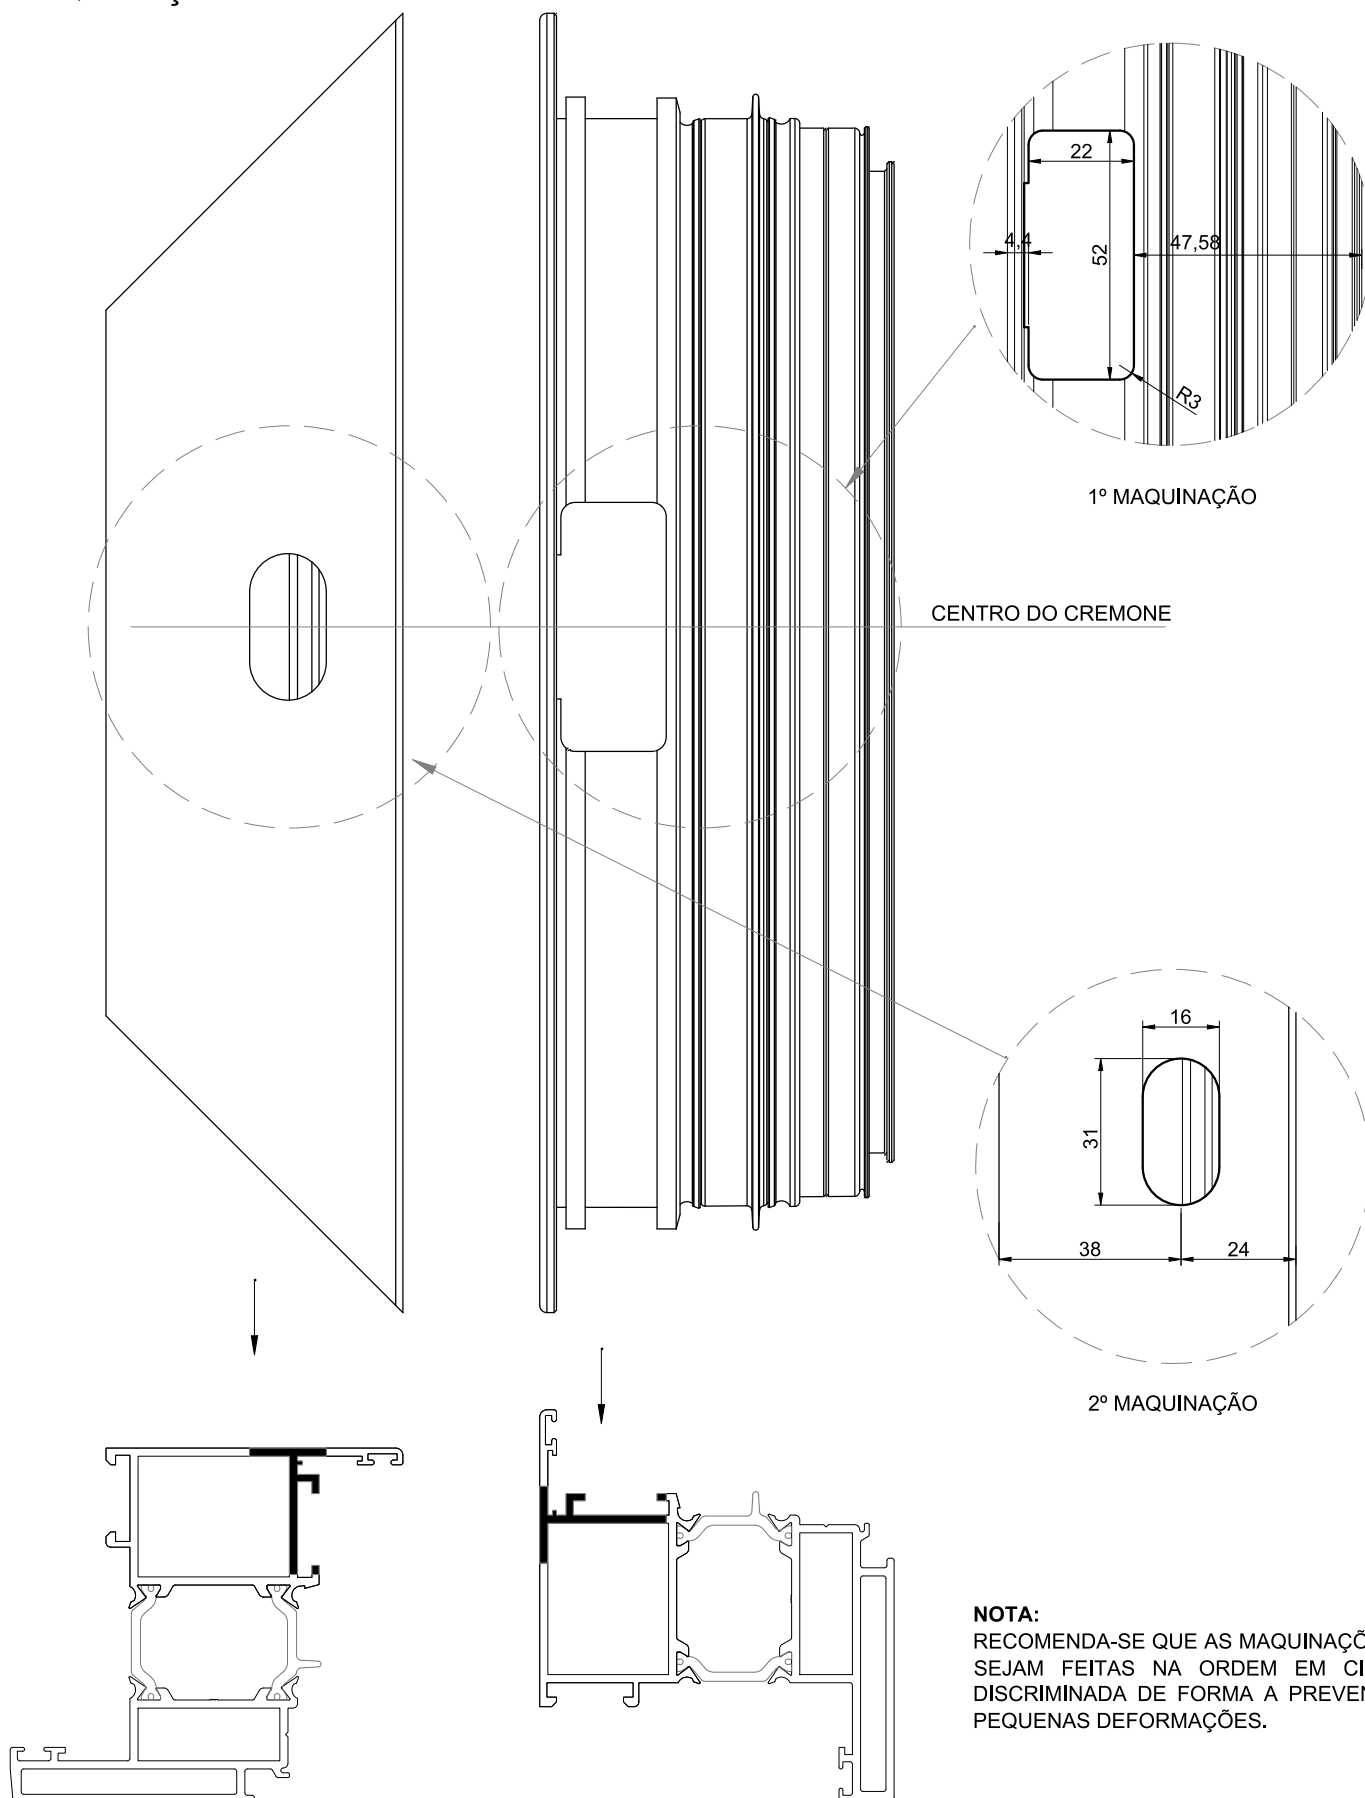


MAQUINAÇÕES PARA CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC

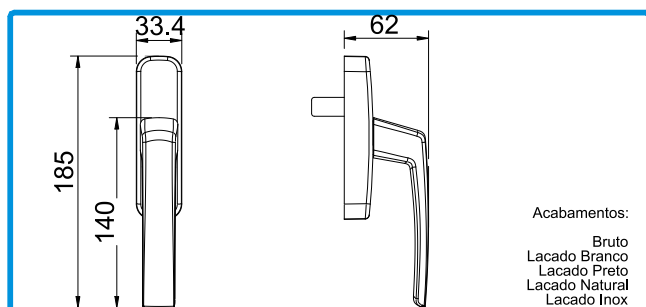


200507

CREMONE OSCILO-BATENTE CUBIC

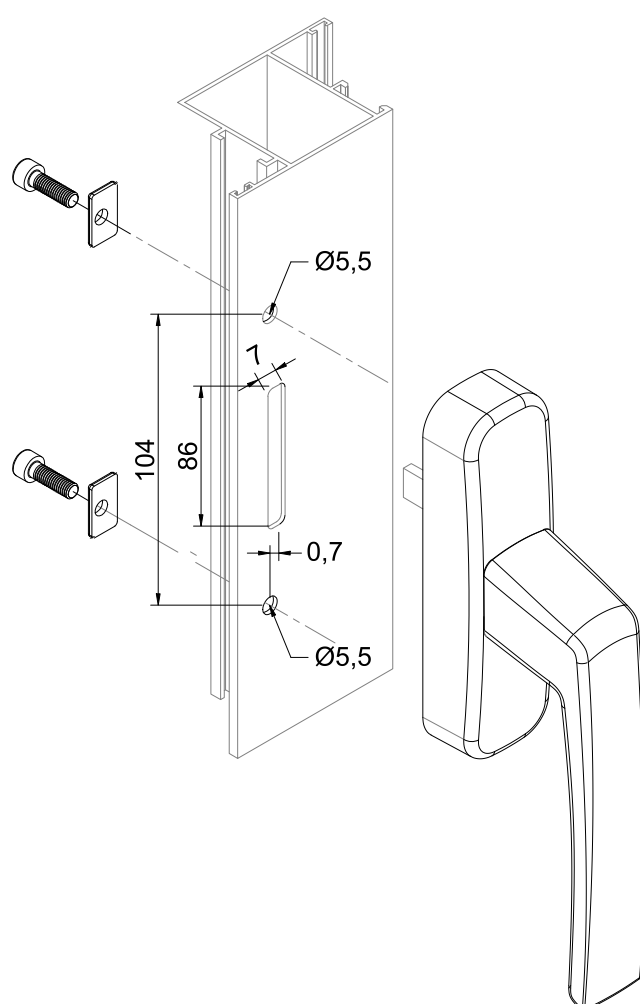

EXEMPLO:

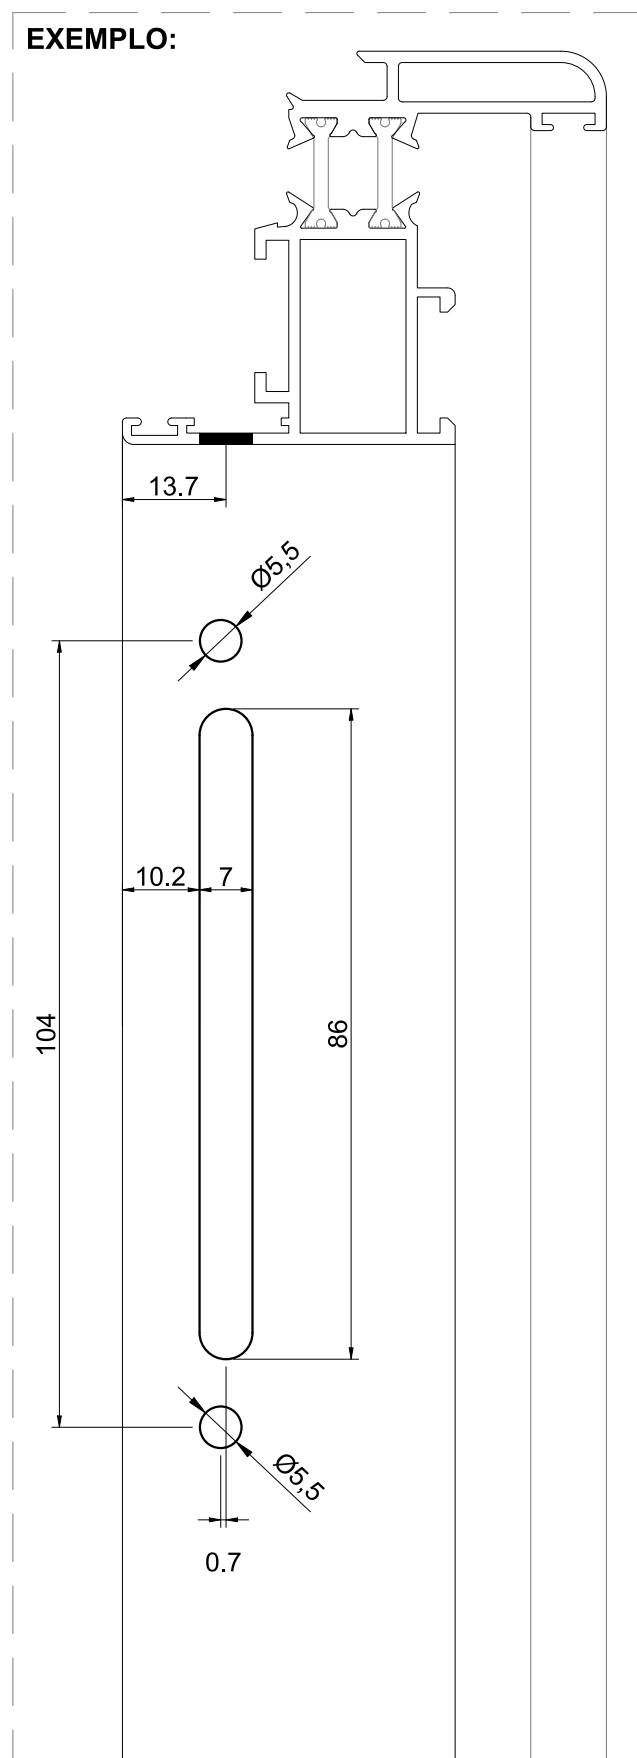


Ferragem Oscilo-batente Oculta


Sistemas IT, LT e ST

PLANOS DE MONTAGEM


PASSO 1: Fixação da dobradiça inferior no aro fixo

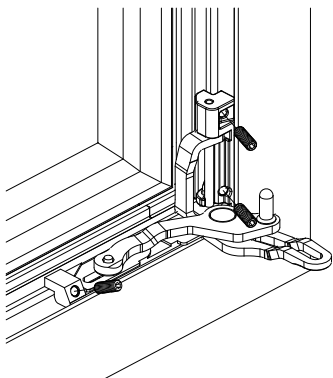


PASSO 2: Fixação da dobradiça inferior na folha móvel

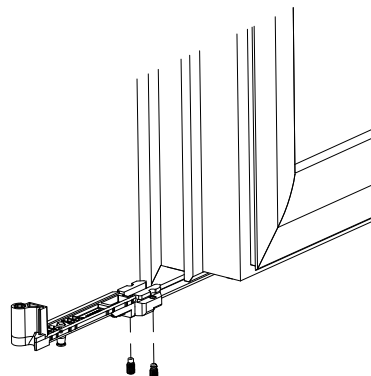


PASSO 3: Introdução do compasso na folha

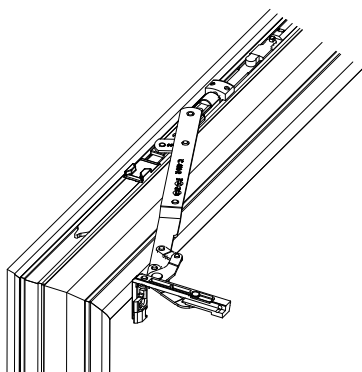


PASSO 4: Montagem da folha no aro fixo através da dobradiça inferior



PASSO 5: Montagem da folha no aro fixo através do compasso




PASSO 6: Fixação do compasso no aro fixo e aplicação do calço na posição final

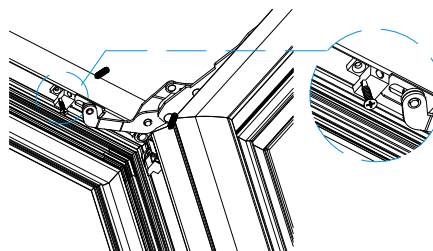


IMPORTANTE:

PASSO 7: Fixação do compasso na folha móvel.
Usar chave para afinar

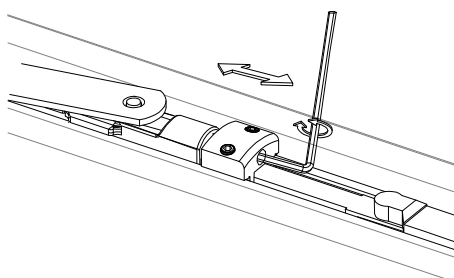


PASSO 8: Fixação do contra-fechos no aro fixo

Manobra Tradicional
(Kit Man.Tradicional)




Manobra Lógica
(Kit Man. Lógica)

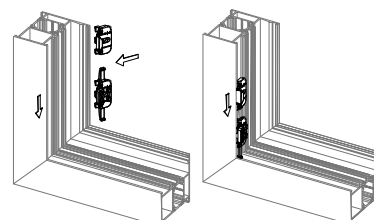

MEDIDA E ESQUEMA DE CORTE DA VARETA DO COMPASSO 300


Compasso	LF Min.	LF Máx.	Comprimento vareta BC
300	435	515	LF - 413

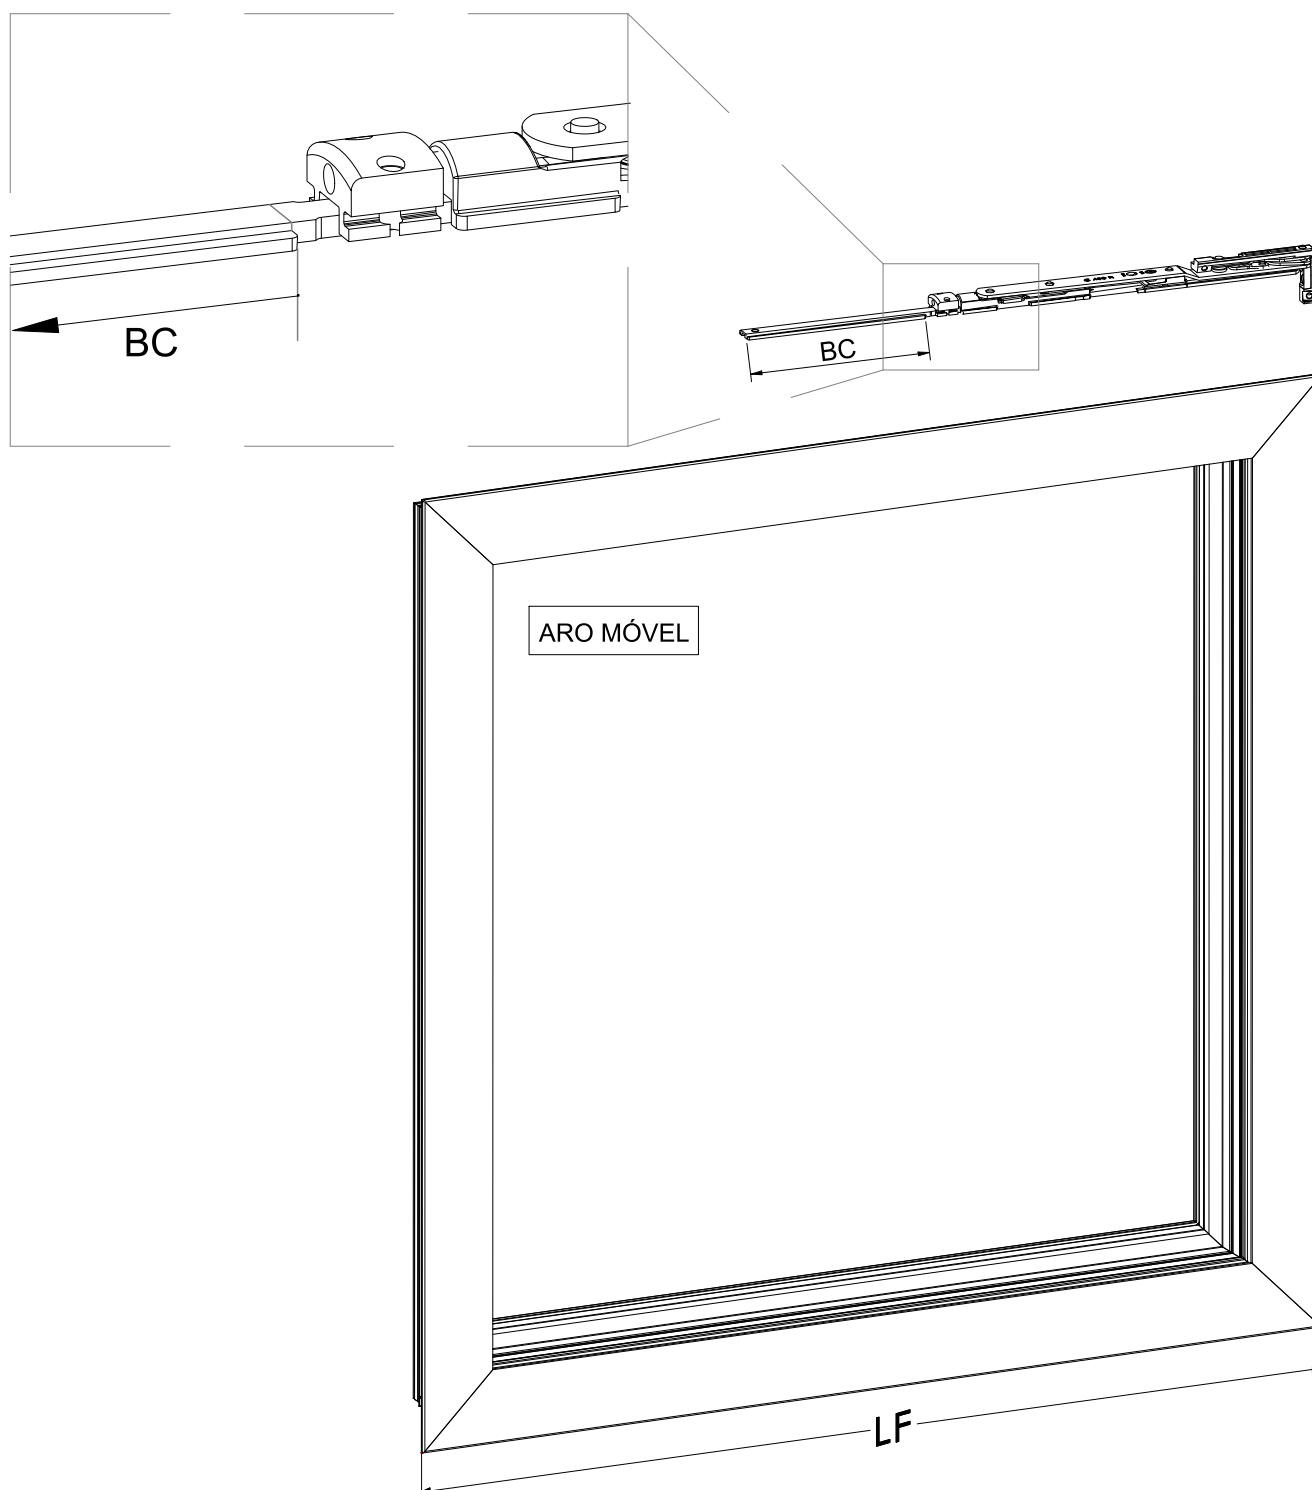

A medida BC deverá ser medida a partir da zona de corte larga e lisa da vareta do compasso.


PLANOS DE MONTAGEM DO COMPASSO SUPLEMENTAR

Manobra Tradicional

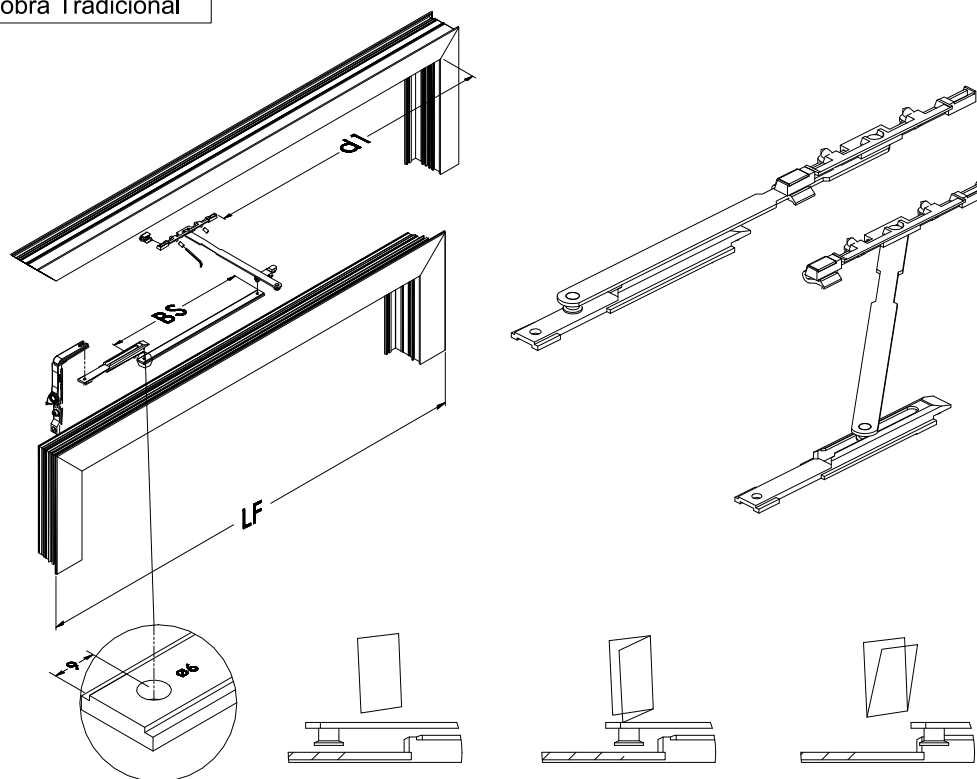


LF > 1000mm
BS = LF-705
d1 = LF-408

Manobra Lógica

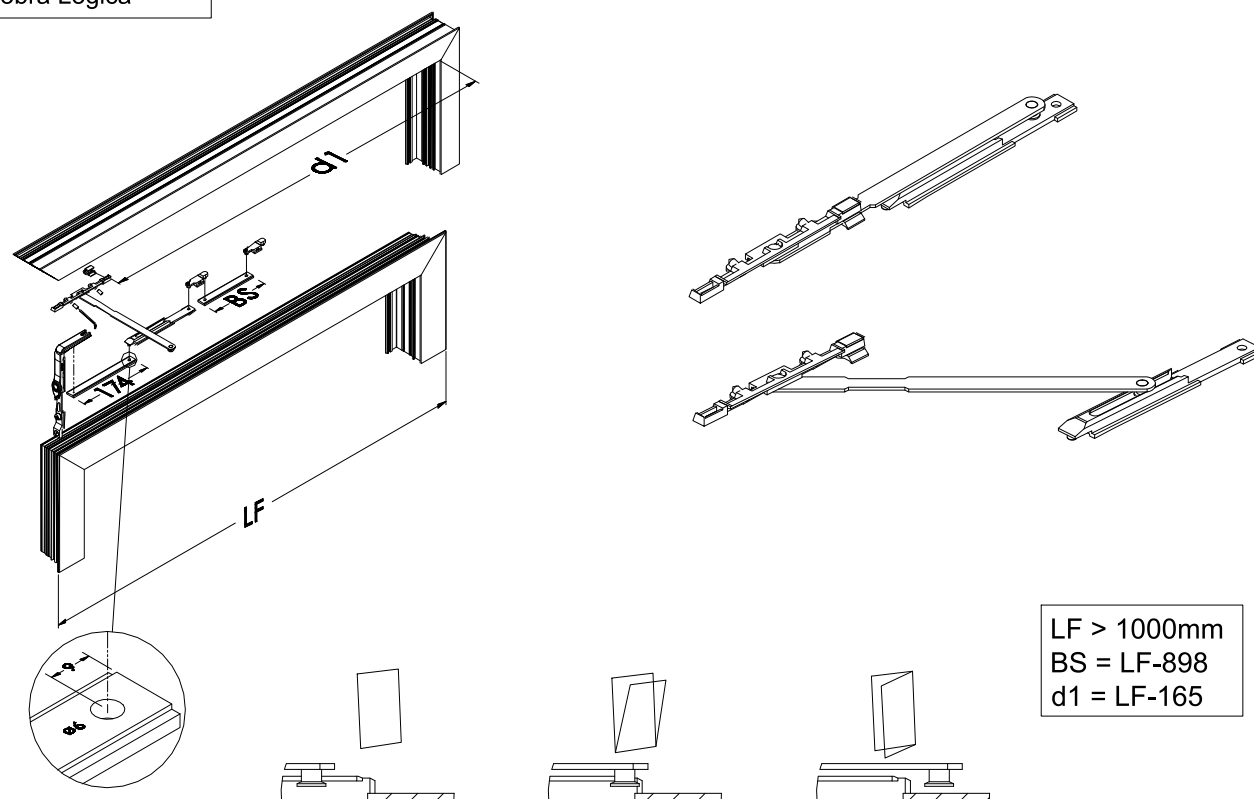

LF > 1000mm
BS = LF-898
d1 = LF-165

PLANOS DE MONTAGEM DA 2ªFOLHA


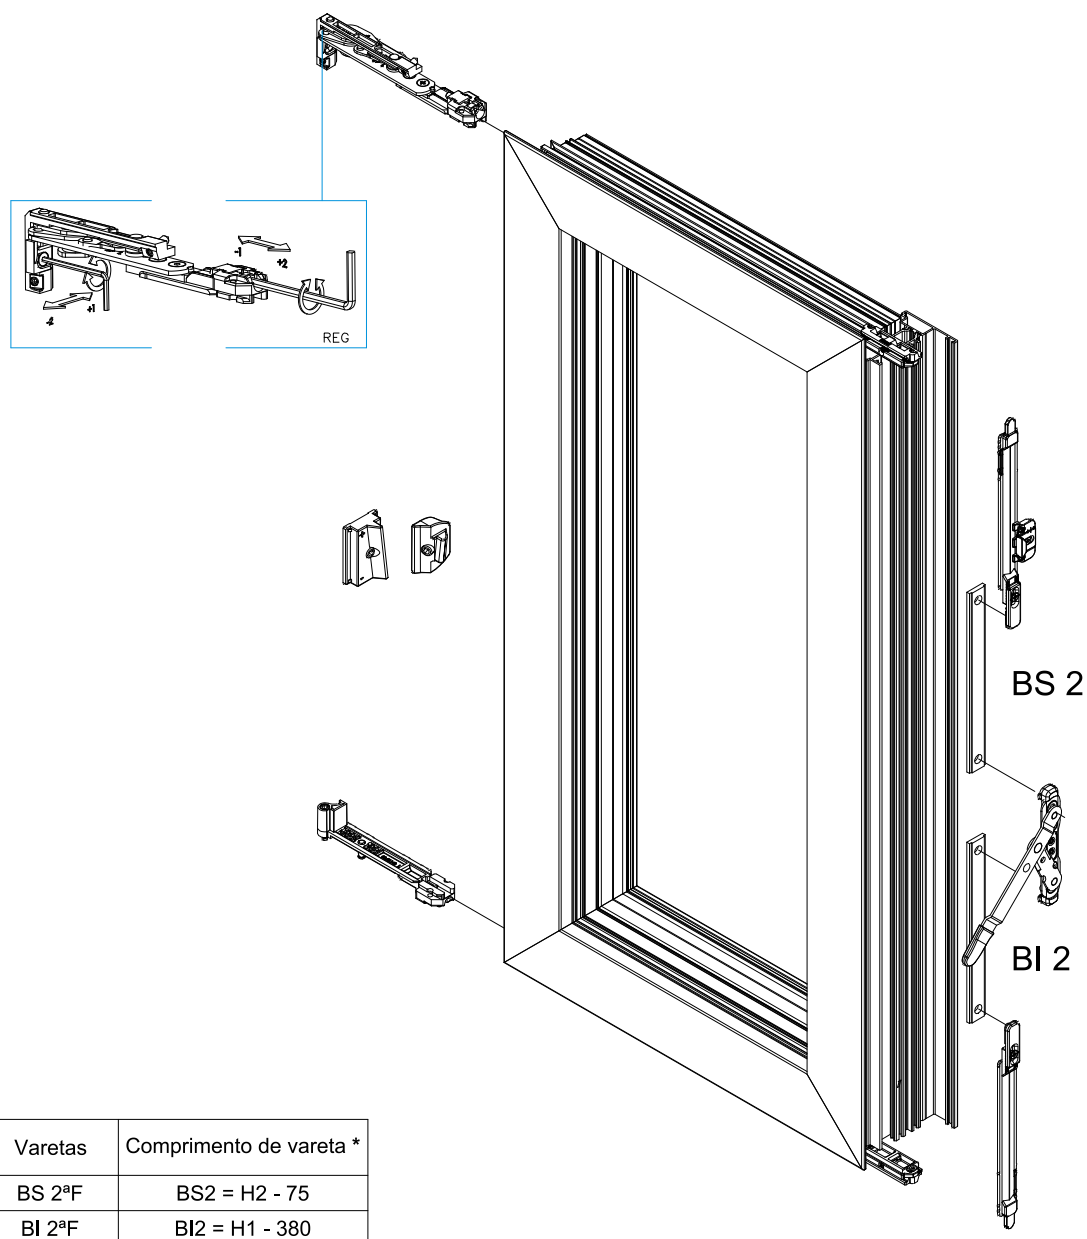


* O comprimento das varetas BS2 e BI2 é apenas indicativo, uma vez que a peça central do passador bidirecional de 2ªfolha poderá ser colocada em diversas posições. Não pode, no entanto, ficar à mesma altura que o cremone da folha ativa.


435mm ≤ Lf, passiva ≤ 1300mm

NOTAS DE PRODUÇÃO

- Sempre que se usa o ponto de fecho "bola" deverá considerar-se furação Ø8 para aplicar o acessório;
- Quando se converte de manobra tradicional para lógica, para além da alteração no compasso, é necessário diminuir a distância entre os 2 pontos de fecho inferiores do aro;

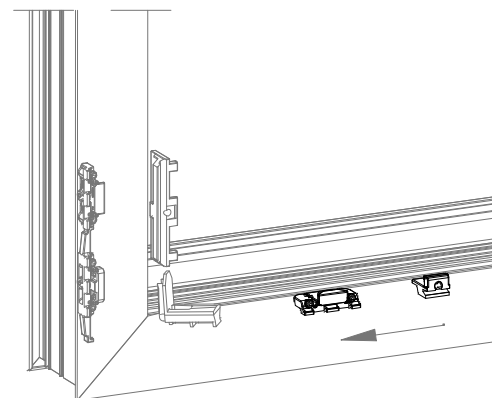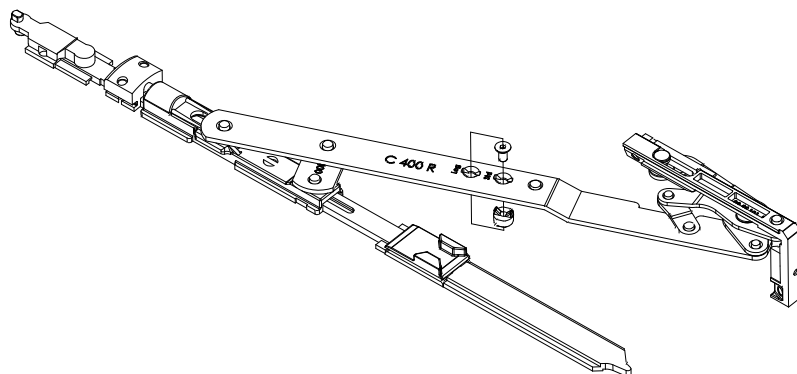


- O acessório de micro-ventilação é colocado junto ao contra-fecho superior (no aro fixo) e é acionado pelo cremone a $\pm 112,5^\circ$ (tanto em manobra tradicional como lógica).

**MUITO IMPORTANTE:**

- Se verificar que os pitões dos esquadros sobressaem dos perfis, deverá limá-los de forma a que não ultrapassem a linha limite do alumínio.

Caso não o faça, esta saliência poderá comprometer o funcionamento das varetas e consequentemente de todo o sistema de fecho Oscilo-batente Oculto.

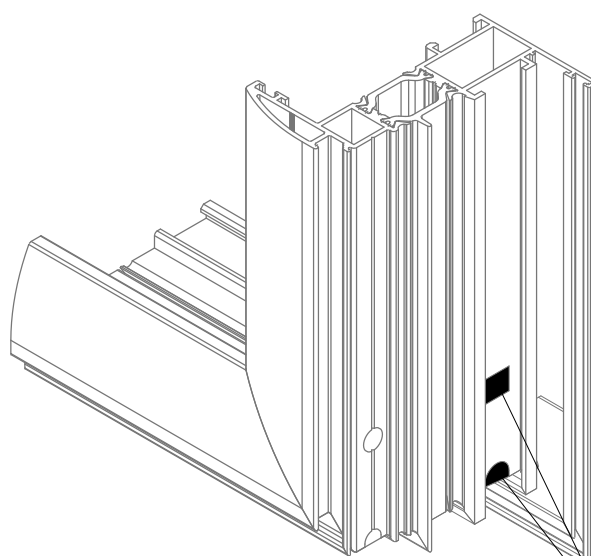

LIMAR (SE NECESSÁRIO)

Esta situação é mais recorrente nos sistemas de batente sem rebaixo de canal.